



TRACK オイルサーフェス・アスファルト(粗目・細粒)・カーペット Driver 原 篤志 ファステストラップ 13'6
 コース名 ラジコン天国 路面温度 15 湿度 % Date 01 / 03 / 04 Sheet # of

	FRONT	REAR	
Shock Setup	Piston	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
	Oil	45 wt.	55 wt.
	Oil Brand	HPI	
	Springs	#6852 <u>グレー</u>	#6852 <u>グレー</u>
	Spacers	車高に合わせる	車高に合わせる
	Length	L <u>64.0mm</u> R	L <u>61.5mm</u> R
	Rebound	4mm	4mm

FRONT (rear view)

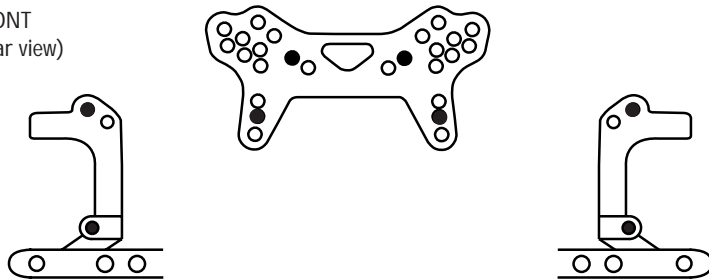

REAR (rear view)

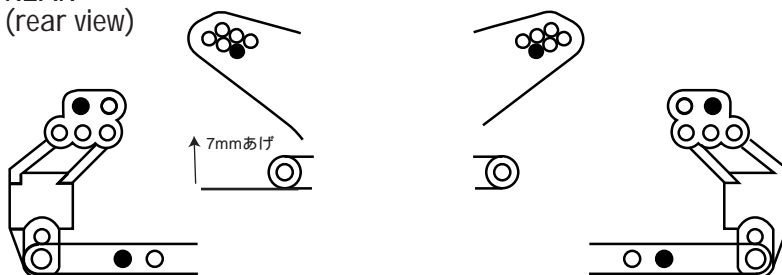

	FRONT	REAR	
Suspension	Camber	1.0°	1.5°
	Caster (Cハブ)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Kick-Up (スキッド角)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	Toe	<input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1.5 <input checked="" type="checkbox"/> 2
	Ride Height	4.0mm	4.5mm
	Sway Bars	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> P

Tires	FRONT TIRES	REAR TIRES
	Brand <u>SOREX</u> 22mm <input type="checkbox"/> 24mm <input checked="" type="checkbox"/> 26mm <input type="checkbox"/>	Brand <u>SOREX</u> 22mm <input type="checkbox"/> 24mm <input checked="" type="checkbox"/> 26mm <input type="checkbox"/>
	Type <u>R</u>	Type <u>R</u>
	Compound <u>28R</u>	Compound <u>28R</u>
	Belted <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	Belted <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	Tire Insert: <input type="checkbox"/> Stock <input checked="" type="checkbox"/> Other: <u>HPI</u>	Tire Insert: <input type="checkbox"/> Stock <input checked="" type="checkbox"/> Other: <u>HPI</u>
	Type <u>レッド</u> Traction Compound: <u>LRP クリーナー</u>	Type <u>レッド</u> Traction Compound: <u>LRP クリーナー</u>
	Wheel <u>HPIディッシュ</u> Off Set <u>0</u> mm	Wheel <u>HPIディッシュ</u> Off Set <u>0</u> mm
	全幅 <u>183</u> mm	全幅 <u>188</u> mm

Motor	Turns/Winds	Spur and Pinion	Brushes	Motor Springs
	<u>REEDY</u> フューリー-8T	<u>128/29</u>	<u>シルバーソフト</u>	+ <u>135°</u> - <u>150°</u>

Misc	ESC Settings	Body	Ackerman Link	Chassis Posts	Battery Position	One-Way
	<u>LRP</u> クワンタム コンペティション	<u>HOT BODIES</u> ダッジ ストラトス	<input type="checkbox"/> Outer (Standard) <input checked="" type="checkbox"/> Inner	<input type="checkbox"/> Front <input checked="" type="checkbox"/> Rear	<input checked="" type="checkbox"/> Saddle <input type="checkbox"/> Stick	<input type="checkbox"/> Front Diff <input checked="" type="checkbox"/> 15T Pulley <input checked="" type="checkbox"/> Front OneWay <input type="checkbox"/> 14T Pulley <input type="checkbox"/> アジャスタブルセンターワンウェイ <input type="checkbox"/> センターダイレクト

Run	Run/Qualifier/Main #	Laps	Time	Race Comments

Build	Notes
<u>REEDY</u> <u>SANYO 3000</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・アッパーデッキをカットし、ロールグリップを上げている。 ・#72045 アルミフロントサスマウント2°を使用 ・HPIタイヤウォーマーを5分程かける。

